


Рубашка поло SUMMER II

Методы нанесения: Шелкография, термотрансер, флекс, вышивка

грудь

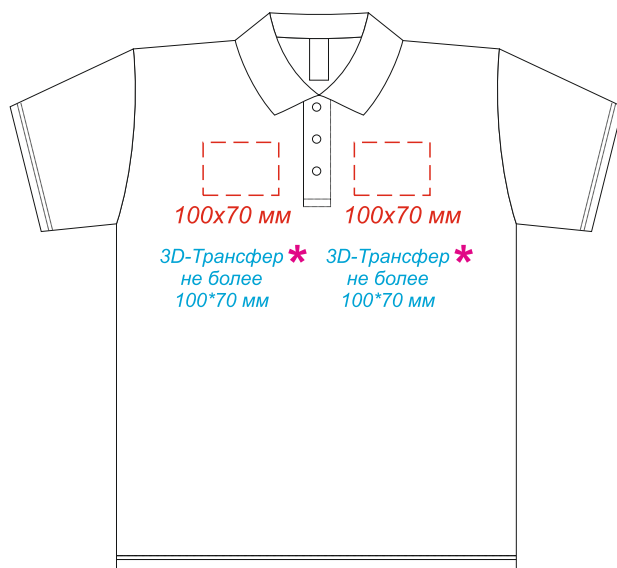

спина



* Минимальная толщина линий для 3D-Трансфер не менее 2мм